

Protected by  
Experience



# Schutzbekleidungsgewebe aus Modacryl und Mischungen

## Eigenschaften

- LOI- Wert (Limited Oxygen Index) 29%
- Permanent nicht entflammbar, kein Schmelzen und Tropfen
- Angenehmer Tragekomfort
- HI-VIS färbbar

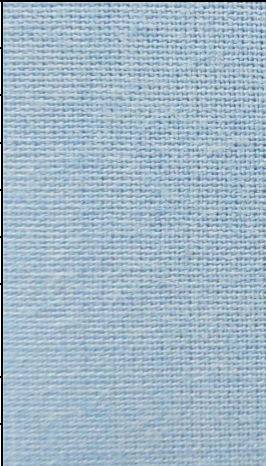
## Anwendungen

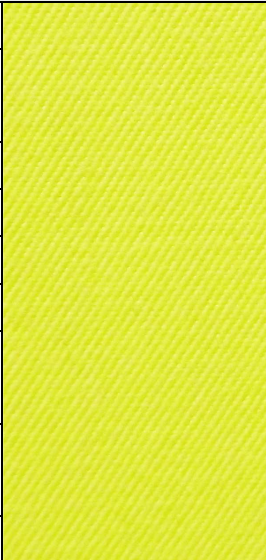
- Feuerwehrbekleidung
- Arbeitsschutzbekleidung
- Hemdenstoff

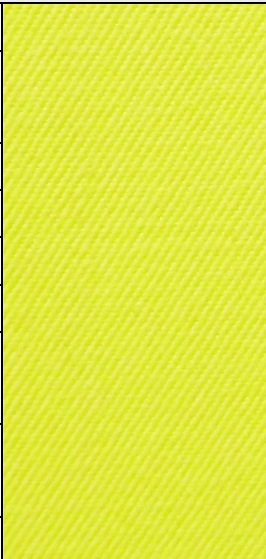
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht unserer Standardprodukte.

Bitte **kontaktieren** Sie uns für projektbezogene Sonderanfertigungen.



<b>Artikel</b>	<b>47-150/5-00-515</b>	
Material	50% Modacryl / 50% CV FR	
Ausrüstung	gefärbt	
Gewicht	150 g/m <sup>2</sup>	
Breiten	153cm	
Struktur	Leinwand	
Farbe	515-Himmelblau Weitere Farben auf Anfrage	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

<b>Artikel</b>	<b>43-250/5-01-220 FC</b>	
Material	54% Modacryl / 44% CO / 2% Antistatik	
Ausrüstung	FC	
Gewicht	260 g/m <sup>2</sup>	
Breiten	155cm	
Struktur	Köper 2/1	
Farbe	220-HI-VIS yellow Weitere Farben auf Anfrage	
Zertifikate	EN: 11612, 11611, 20471, 13034, 1149-5, 15614, 61482 cl. 1	
Verfügbarkeit		

<b>Artikel</b>	<b>43-320/5-00-XXX FC</b>	
Material	54% Modacryl / 44% CO / 2% Antistatik	
Ausrüstung	FC	
Gewicht	320 g/m <sup>2</sup>	
Breiten	155cm	
Struktur	Köper 2/1	
Farbe	220 – HI-VIS yellow / 504-navy Weitere Farben auf Anfrage	
Zertifikate	EN: 11612, 11611, 20471, 1149-5, 61482 cl. 1	
Verfügbarkeit		